

décoration intérieure



Kit Pare douche

Système Bricokit

joint
silicone

Prêt à assembler - Joints au silicone 3 mm



Pare douche cadre aluminium

■ **Tous formats possibles**
jusqu'à 12 briques de dimensions
19 x 19 x 8 cm

■ **4 x 10 briques** (épaisseur 8 cm)

+ Cadre aluminium (82 x 198 cm)
ou bois exotique (87,5 x 204 cm)
+ Accessoires de montage prédécoupés

■ **5 x 10 briques** (épaisseur 8 cm)

+ Cadre aluminium (101 x 198 cm)
ou bois exotique (107 x 204 cm)
+ Accessoires de montage prédécoupés



Pare douche cadre bois exotique

- Kit prêt à monter, prédécoupé aux dimensions du panneau, livré sur chantier prêt-à-posser.
- Montage à sec sur place, réalisable dans un environnement existant.

■ Encadrement


Longueurs de 2,60 x 2,60 m à découper, assembler et cheviller au gros œuvre ou livré prédécoupé à vos mesures.

Cadre aluminium

Dimensions 22 x 80 x 22 mm

5 coloris en stock :


Autres teintes disponibles sur demande



Blanc




Gris alu métallisé




Anthracite



Rubis



Taupe

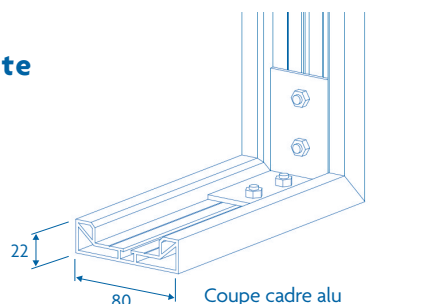

Cadre bois exotique

Dimensions 48 x 80 x 48 mm

**Bois exotique massif
livré brut, peut être verni**



■ Joints silicone 3 mm



Silicone transparent



Large gamme de silicones
de couleur disponible

■ Briques de verre

Tous modèles de briques Saverbat en 8 cm d'épaisseur

■ En option

Pré-assemblage du kit : livré en une pièce avec pattes de fixation (poids : environ 100 kg pour 4 x 10 briques)

Poteau d'angle : pour liaison entre deux parois à angle droit (tube alu laqué blanc de section 80 x 80 mm)

Fixation pour porte de douche : directement sur l'encadrement

■ Mise en œuvre très simple

Mini DVD comprenant des instructions
de montage, livré avec les éléments



Fixation du cadre au gros œuvre,
et d'un montant toute hauteur au
plafond.
• tenue du panneau par deux côtés
opposés



Briques installées rang par rang à
l'intérieur de l'encadrement, espacées
par des profils en PVC
• rigidité de l'ensemble
• régularité des joints



Briques collées entre elles par
le silicone
• étanchéité garantie



NB : Possibilité d'utiliser des
longueurs d'encadrement
et de profils à découper
sur place aux
dimensions voulues.